



# SERIE BS

BOMBA MANUAL

**SIMPLE Y DOBLE  
ETAPA** 

**Rosca de conexión**  
3/8" -NPT hembra 

Precisa 

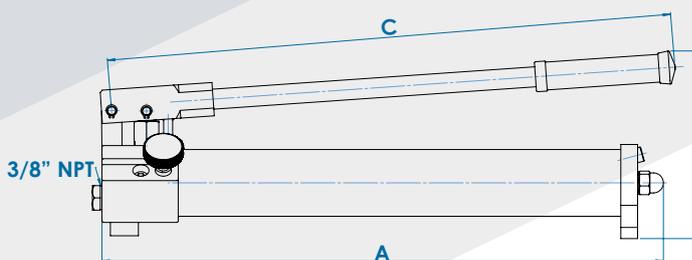

50

## BOMBA MANUAL SIMPLE Y DOBLE ETAPA

### BS

- Las bombas pueden ser de una o dos etapas. Los modelos de dos etapas se utilizan para una rápida aproximación del émbolo a la carga.
- Rosca de conexión 3/8"-NPT hembra.
- Todos los modelos están provistos de válvula de seguridad interna para evitar sobrepresiones.
- La junta del tapón del puerto de llenado actúa como válvula de seguridad contra la sobrepresurización del depósito.
- La válvula de alivio montada en la válvula de retención impide que las cargas descendan.
- Un gran mando de la válvula proporciona un mayor control para hacer descender las cargas lentamente y de manera precisa.
- Construcción totalmente de acero, émbolo nitrado y sistema limpiador que garantizan desempeño fiable durante largo tiempo.

REF.	Aceite Útil cm <sup>3</sup>	Material	Etapas	Caudal por embolada		Presión de disparo BAR	Dimensiones (mm)					Peso Kg.
				1ª etapa cm <sup>3</sup>	2ª etapa cm <sup>3</sup>		A	B	C	D	E	
<b>BS106</b>	600	Acero	1	--	2,6	700	500	170	510	105	34	6,5
<b>BS112</b>	1200	Acero	1	--	2,6	700	850	170	510	105	34	8,2
<b>BS206</b>	600	Acero	2	8,1	2	700	515	170	510	105	34	6,5
<b>BS212</b>	1200	Acero	2	8,9	2,1	700	865	170	510	105	34	8,2