


# SERIE

# L

## BAJA ALTURA

18

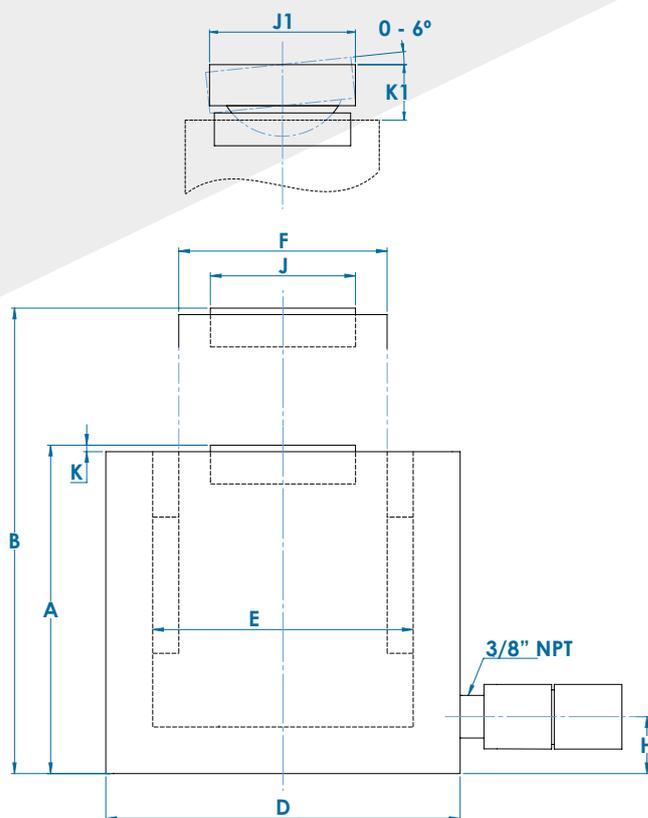

## CILINDRO BAJA ALTURA RETORNO POR CARGA, SIMPLE EFECTO

### L


- Tratamiento de nitruración en el pistón y cabeza guía que evita la corrosión y aumenta la resistencia al desgaste.



Tenemos disponibles **silletas inclinables** para un uso más seguro con cargas descentradas y/o firmes irregulares. Ver página 14.



CILINDROS **BAJA ALTURA**



## SIMPLE EFECTO

### RETORNO POR CARGA



**Carrera**  
Hasta 150 mm



**Empuje**  
De 11 a 93 Tn

# SERIE



## BAJA ALTURA



Cilindros de **alto tonelaje y baja altura, O**  
» página 28.

Cilindros de **baja altura y retorno por muelle, RL**  
» página 10.

Cilindros **extraplano, S** » página 20.

- La cabeza guía interior evita la salida del pistón y resiste toda la fuerza del cilindro.
- Equipados con rascador en el pistón que reduce la contaminación y alarga la vida del cilindro.
- Disponen de una silleta ranurada y desmontable. Opcionalmente se pueden montar silletas inclinables.
- Enchufe rápido hembra de gran caudal con guardapolvo de serie en todos los modelos.
- El enchufe en los modelos de entre 11 y 55 toneladas está orientado hacia arriba en un ángulo de 6° para una mayor distancia libre.
- Carreras superiores bajo demanda.

Fuerza Nominal	REF.	Carrera	Fuerza Máxima	Sección Útil	Dimensiones (mm)										Capacidad de Aceite	Peso
					A	B	D	E	F	J	J1	H	K	K1		
tn		mm.	kN	cm <sup>2</sup>											cm <sup>3</sup>	Kg.
11,1	<b>L01104</b>	38	109,2	15,9	90	128	75	45	39	27	40	17	2	18	60	3,1
23,2	<b>L02304</b>	41	227,8	33,2	97	138	94	65	54	39	55	17	2	23	136	5,0
30,9	<b>L03006</b>	60	303,3	44,2	120	180	104	75	57,1	39	55	18	2,5	23	265	7,1
55	<b>L05505</b>	53	539,1	78,5	127	180	136	100	80	55	60	19	2,5	27	416	13,0
92,9	<b>L10005</b>	56	911,2	132,7	142	198	174	130	105	73,5	78,5	22	2,5	35	743	23,9