SERIE

PR

DE TRACCIÓN

SIMPLE EFECTO
RETORNO POR MUELLE

Carrera
Hasta 150 mm

Tracción
De 10 a 50 Tn

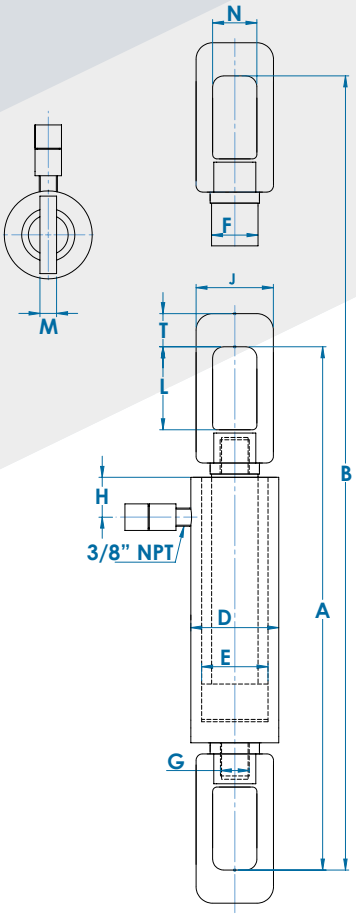

Para la **alimentación** de la serie PR recomendamos las bombas eléctricas de la serie **EPS5A | EPS5AE**. Ver páginas 52-53.

CILINDRO DE TRACCIÓN
RETORNO POR MUELLE, SIMPLE EFECTO

PR

- Todas las partes construidas en aleaciones de acero de alta resistencia.
- Tratamiento de nitruración en el pistón y cabeza guía que evita la corrosión y aumenta la resistencia al desgaste.
- Equipados con rascador en el pistón que reduce la contaminación y alarga la vida del cilindro.
- Enchufe rápido hembra de gran caudal con guardapolvo de serie en todos los modelos.
- Cáncamos desmontables en las extremidades.
- Carreras superiores bajo demanda.

Fuerza Nominal	REF.	Carrera	Fuerza Máxima	Sección Útil	Dimensiones (mm)												Capacidad de Aceite	Peso
tn		mm.	kN	cm^2	A	B	D	E	F	G	H	J	L	M	N	T	cm^3	Kg.
10,1	**PR01014**	140	99	14,4	471	611	80	60	42	M 26 x 2	36	70	75	15	40	30	202	9,2
30,5	**PR03015**	150	299,3	43,6	599	749	126,5	100	66,7	1 3/4 - 12 UN	37	95	100	30	50	45	654	24,0
50,7	**PR05015**	150	497,4	72,5	749	899	155	125	80	M 60 x 2,5	37,5	125	150	40	60	65	1.088	41,0