SERIE

RL

BAJA ALTURA

SIMPLE EFECTO
RETORNO POR MUELLE

Carrera
Hasta 60 mm

Empuje
De 11 a 93 Tn

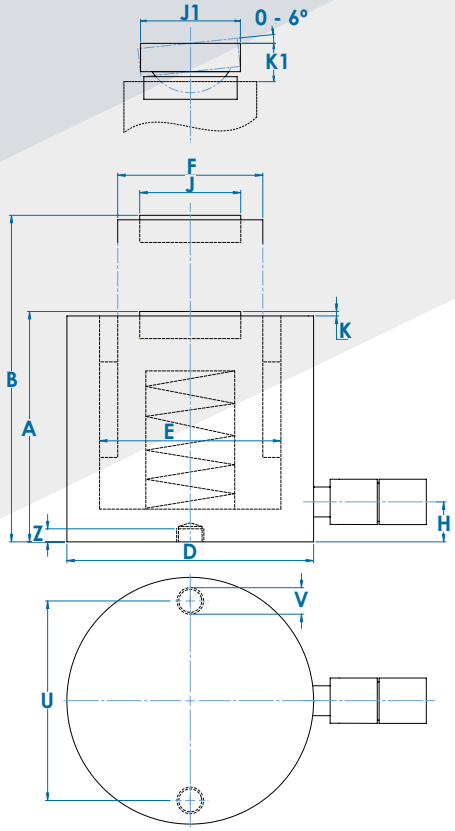

Tenemos disponibles **silletas inclinables** para un uso más seguro con cargas descentradas y/o firmes irregulares. Ver página 14.

CILINDRO BAJA ALTURA
RETORNO POR MUELLE, SIMPLE EFECTO

RL

- De perfil bajo para usar en espacios reducidos.
- Equipados con fuertes muelles de retorno que aceleran el retroceso.
- Tratamiento de nitruración en el pistón y cabeza guía que evita la corrosión y aumenta la resistencia al desgaste.
- La cabeza guía interior evita la salida del pistón y resiste toda la fuerza del cilindro.
- Equipados con rascador en el pistón que reduce la contaminación y alarga la vida del cilindro.
- Disponen de una silleta ranurada y desmontable. Opcionalmente se pueden montar silletas inclinables.
- Enchufe rápido hembra de gran caudal con guardapolvo de serie en todos los modelos.
- El enchufe en los modelos de entre 11 y 30 toneladas está orientado hacia arriba en un ángulo de 6° para una mayor distancia libre.
- Carreras superiores bajo demanda.

Fuerza Nominal	REF.	Carrera	Fuerza Máxima	Sección Útil	Dimensiones (mm)										Capacidad de Aceite	Peso
tn		mm.	kN	cm²	A	B	D	E	F	H	J	J1	K	K1	cm³	Kg.
11,1	**RL01104**	38	109,2	15,9	90	128	75	45	39	18	27	40	2	18	60	3,0
23,2	**RL02304**	41	227,8	33,2	99	140	94	65	54	18	39	55	2	23	136	4,8
30,9	**RL03006**	60	303,3	44,2	120	180	104	75	57,15	18	39	55	2,5	23	265	6,7
55	**RL05505**	53	539,1	78,5	127	180	136	100	80	22	55	60	2,5	28	416	12,1
92,9	**RL10005**	56	911,2	132,7	142	198	174	130	105	22	74	79	2,5	35	743	22,7